


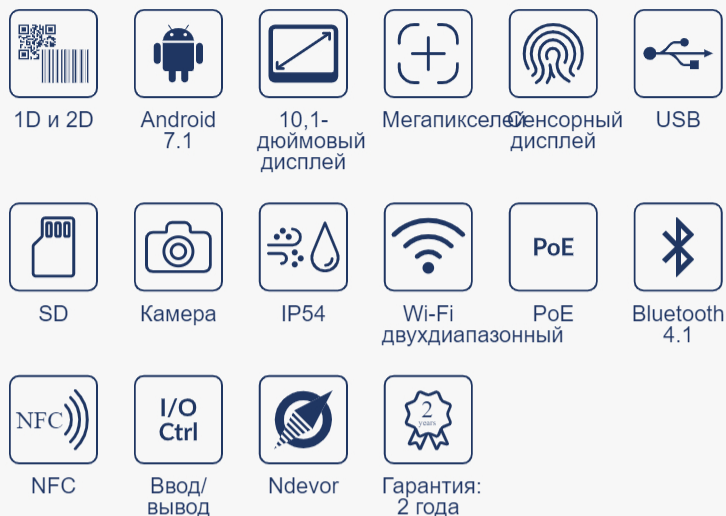

**NQuire 1000
Manta**
Микрокиоски

Характеристики

Полнофункциональная система сбора данных (СІТ).

На базе восьмиядерного процессора Cortex-A53 с частотой до 1,5 ГГц.

Легко устанавливать и использовать в любых условиях.

Идеально подходит для крепления на полке или использования на стойке в универсальных магазинах, супермаркетах, небольших продуктовых магазинах, аптеках, магазинах косметики, табачных киосках и других местах.

Быстрое считывание штрих-кодов.

Устройство оборудовано Newland EM2037-V4, мегапиксельным сканером штрих-кода 2D. Устройство имеет угол сканирования 20 градусов для удобства

сканирования продуктов большого размера. Доступен также вариант без сканера.

Легкая разработка приложений.

Микрокиоск NQuire 1000 Manta создан на базе Android 7.1, что позволяет с легкостью разрабатывать пользовательские приложения с учетом ваших потребностей.

Широкие возможности настройки и разнообразные функции.

Двухдиапазонный WiFi, Bluetooth, фронтальная 5-мегапиксельная камера, POE, динамик.

Широкий выбор монтажных аксессуаров.

Складная настольная подставка, магнитная подставка для полки VESA, настенное крепление VESA.



Предлагаемые области



Events



Производство



Государственный сектор



Retail



Туризм

NQuire 1000 Manta Технические данные

Производительность

Датчик сканера	CMOS 1280*800
Операционная система	Android 7.1
Процессор	Восьмиядерный процессор RK3368 Cortex-A53; максимальная тактовая частота — 1,5 ГГц; графический процессор PowerVR G6110; максимальная тактовая частота — 600 МГц
Память RAM	Оперативная память DDR3, 2 ГБ
Флеш-память	Встраиваемая мультимедийная карта памяти (Emmc) емкостью 8 ГБ
Подсветка	Красный светодиод (625±10 нм)
Нацеливание	Красный светодиод (625±10 нм)
Минимальный контраст печати	25%
Боковой наклон	360°
Наклон по вертикали	±55°
Наклон по горизонтали	±55°
Горизонтальное поле обзора	39°
Вертикальное поле обзора	24°
Режимы сканирования	Режим Sense
Скорость сканирования	60 кадров в секунду

Считывание данных

1D	Все основные кодировки 1D, включая Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 из 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, GS1 Composite Code, Matrix 2 из 5, Code 11, Industrial 25, Standard 25, Plessey, MSI-Plessey.
2D	Все основные кодировки 2D, в том числе PDF417, QR Code, Data Matrix, Chinese Sensible Code, Aztec Code, Maxicode, MicroPDF417.

Физические характеристики

Размеры (мм)	252 × 184 × 33 мм
Вес	615 г
Материал	ABS-пластик, пластик-поликарбонат (PC)
VESA (стандарт)	Отверстия для крепежных винтов под металлический фитинг: 75*75 мм
Дисплей	ЖК-дисплей на тонкопленочных транзисторах (TFT LCD), 10,1", стандарт WXGA, 1280 * 800
Сенсорная панель	10-точечный емкостный сенсорный экран
Кнопки	(Громкость +/Громкость -) / (Вверх/Вниз) / Выход / клавиша выключения питания
Интерфейсы	Порт USB 2.0, порт типа A, порт GPIO
Входное напряжение	Постоянный ток 12 В ± 5%
Вход питания	12 В постоянного тока, 2 А
Выход питания	Переменный ток 110~240 В, 50~60 Гц
Датчики	Гравитационный датчик (датчик положения в пространстве)
Передача питания по кабелю Ethernet	RJ45 Ethernet, 10/100/1000 BaseT
Аудио	1 разъем 3,5 мм для наушников + гнездо MIC, 2 встроенных динамика 8Ω/1,3 Вт

Newland EMEA HQ

+31 (0) 345 87 00 33

info@newland-id.com

newland-id.com

Не стесняйтесь обращаться к нам или к ближайшему партнеру

посетите newland-id.com/partners

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления

© Newland EMEA 2020, все права защищены

NQuire 1000 Manta Технические данные

Аудиоразъем	Разъем 3,5 мм для наушников
Разъем Pogo Pin	2 разъема POGO-PIN
Слот расширения	SD card
Камера	Передняя камера: 5 Мп
Видео	MKV, TS, FLV, AVI, VOB, MPG, DAT, ASF, RM, MOV, 3GP, MP4, WMV

Условия окружающей среды

Рабочая температура	От 0°C до 40°C (от 32°F до 104°F)
Температура хранения	От -10°C до 55°C (от 14°F до 131°F)
Влажность	От 20 % до 65 % (40 °C)
Рейтинг IP	IP54

Беспроводная связь

WLAN РАДИО	IEEE 802.11 b/g/n/ac (2.4G), IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (5G)
WPAN РАДИО	Bluetooth 4.1
RFID	Дополнительная опция

Аксессуары

Стандарт	Многоконтактный, многоштырьковый разъем переменного/постоянного тока со шнуром питания
Дополнительная опция	Настенное крепление VESA 75

Программное обеспечение

Управление основными данными (MDM)	Ndevor, SOTI
Эмуляция терминала	Airwatch
Инструменты настройки	Ndevor

Сертификаты

Оборудование	CE, FCC, RoHS
--------------	---------------

Гарантия

Стандарт	2 года
----------	--------